Kabelsatz

Große Anwendungsflexibilität | Überlegene Haltbarkeit und Langlebigkeit | Kosten-und Zeitersparnis durch vorgefertigte Steckverbinder | Standardisierte Kabellänge, vorinstallierte Stecker

1 Große Anwendungsflexibilität

2 Überlegene Haltbarkeit und Langlebigkeit

3 Kosten-und Zeitersparnis durch vorgefertigte Steckverbinder

4 Vorinstallierte Stecker mit standardisierter Kabellänge

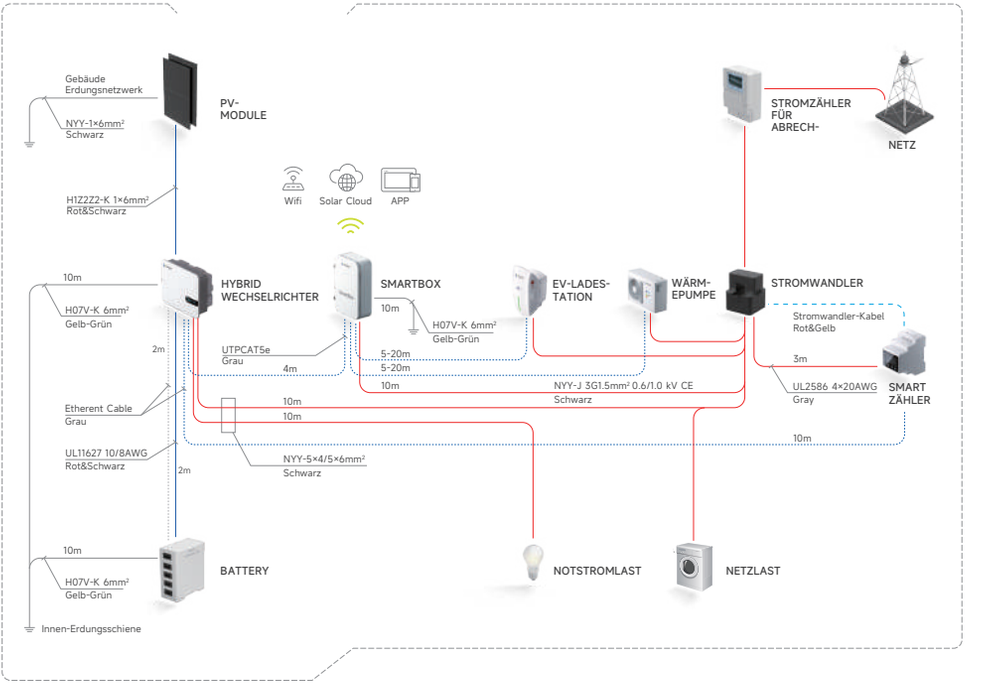

iShare-Home Verdrahtungsanschluss-RS-DE

Nr.	Name	Spezifikation	Von	Zu	Bemerkung	Länge(m)	Accessoire-Tasche
1	PV-DC-Kabel	H1Z2Z2-K 1×6mm²	PV-Module	Wechselrichter PV-Anschluss	Kabelanschlüsse werden vor Ort angefertigt und installiert	80 - 160	MC4 Stecker
2	DC Kabel vom Wechselrichter zur Batterie	UL 11627 10AWG/8AWG	Wechselrichter Batterie-Anschluss	Batteriespeicher-Ausgangsanschluss	Kabelanschlüsse werden vorgefertigt und in der Fabrik installiert	4	-
3	Netzgebundenes AC-Kabel	NYY- 5×4mm² /5×6mm²	Wechselrichter Ausgangsklemme am Netz	Original Verteilerkasten	Der Wechselrichterseitenanschluss wird vorgefertigt und in der Fabrik installiert	10	-
4	Backup AC-Kabel		Wechselrichter Backup-Ausgangsk-lemme	Notstromlast		10	-
5	Wechselrichter & Batteriespeicher PE	H07V-K 6mm²	Erdungsloch für Wechselrichter und Batteriespeicher	Externes Erdungsklemme	Wechselrichter- und Batterieseitige Anschlüsse werden vorgefertigt und in der Fabrik installiert	20	-
6	SmartBox PE		SmartBox Erdungsloch		SmartBox-Seitenklemmen werden vorgefertigt und in der Fabrik installiert	10	-
7	SmartBox Stromkabel	NYY-J 3G1.5mm²	SmartBox	Original Verteilerkasten	SmartBox-Seitenklemmen werden vorgefertigt und in der Fabrik installiert	10	
8	PV-Dacherdung	NYY-1×6mm²	PV-Halterung	Externes Erdungsklemme	Kabelanschlüsse werden vor Ort angefertigt und installiert	40 - 60	-
9	Kommunikation-skabel	UTP CAT5e	Wechselrichter Multi-com-Anschluss (COM2)	Zähler	Beide Seitenklemmen sind vorgefertigt und in der Fabrik installiert	10	-
				Batteriespeicher		3	-
				Wechselrichter		4	-
			SmartBox	Wärmepumpe		5 - 20	-
				EV-Ladestation		5 - 20	-
10	Zählerkabel	H03VV-F 4×0.5mm²	Zählerklemme (1,2,3,4)	Netz (L1, L2, L3, N)	Der Zählerseitenanschluss wird vorgefertigt und in der Fabrik installier	3	-